




# COMUNE DI FANO ADRIANO

## PROVINCIA DI TERAMO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI  
PRATO SELVA-MACCHIA PETRANA E STRADA DELLA MONTAGNA IN FRAZIONE CERQUETO.

1° LOTTO FUNZIONALE - BANDO PSR 2014-2020 - MISURA 04

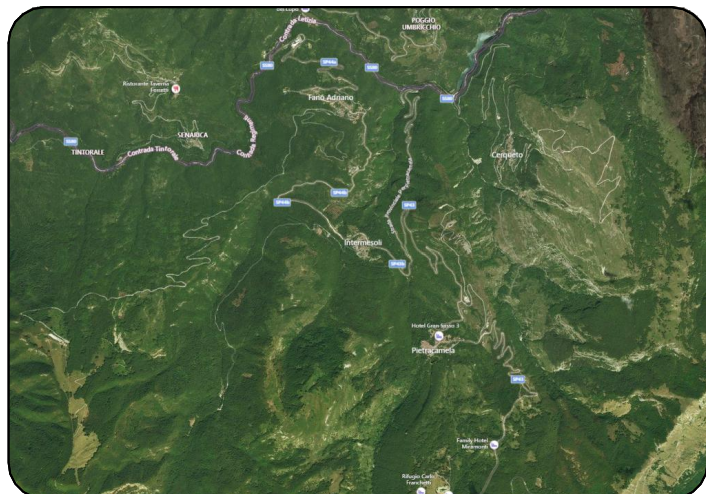

FASE:

**PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO**

SERIE:

**DESCRITTIVI**

DESCRIZIONE:

**QUADRO D'INCIDENZA  
DELLA QUANTITA'  
DI MANO D' OPERA**

COD. PROGETTO:

P TE 21 007 A

NOME FILE	IDENTIFICATIVO TAVOLA	SCALA	PLOT	
21007_CM_504.dwg	CM 504	--	--	

### RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE

Coordinatore: Ing. Raffaele Di Gialluca Promedia Srl

### PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA



MOSCIANO S.ANGELO (TE) - viale Europa, 64023  
tel. (+39) 085/9040400 - fax. (+39) 085/9040345

ROMA - via Cassia 1170/1172 - 00189  
tel. (+39) 06/30363422 - fax. (+39) 06/30312375

Certificazioni: ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007

Direttore Tecnico: Ing. Pasquale Di Egidio Promedia Srl

Collaboratori PROMEDIA SRL

Arch. Ercole Volpi  
Arch. Nicola Ciarelli  
Arch. Gianluca Di Paolo  
Ing. Massimo Referza  
Ing. Domenico Rapagnani  
Ing. Paolo Coccia  
Ing. Davide Fioretti  
P.Ind. Pierluigi Faragalli  
Geom. Ilenia Di Marco  
Geom. Amedeo Maria Bizzarri

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Gianpiero QUARANTA

revisione	data	riferimento revisione	eseguito	controllato	approvato
0	Maggio 2021	EMISSIONE			
			EV	RDC	PDE

Questo documento e' di nostra proprieta' esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A CORPO</b>					
1 10.005.050.b	Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg SOMMANO ora	40,00	51,05	2'042,00	0,00	
2 D.1.41.1	A.41 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESISTENTI della larghezza di mt. 3,50 - 4,50 mt, comprendenti opere di riassetto del tracciato del piano viabile, delle cunette, delle opere d'arte, compreso i ricarichi di ghiaia o pietrisco. SOMMANO ml	5'525,00	5,85	32'321,25	14'596,28	45,160
3 E.001.060.07 0.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in atte ... o allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10 SOMMANO mc	5,00	289,17	1'445,85	345,70	23,910
4 E.001.190.23 0.a	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari- Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi SOMMANO m²	13'262,50	1,44	19'098,00	7'958,14	41,670
5 E.001.190.24 0.a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette SOMMANO m²	350,0000	1,44	504,00	259,01	51,390
6 E.001.190.25 0.b	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Pulizia di pozzetti di ispezione di lato da 41 cm a 100 cm con Hmax 70 cm SOMMANO cad	25,00	18,49	462,25	257,52	55,710
7 E.001.190.31 0.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni SOMMANO mc	39,25	24,22	950,64	191,55	20,150
8 E.001.200.03 0.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag ... teristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SOMMANO mc	5,00	50,96	254,80	66,50	26,100
9 E.001.210.02 0.g	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento SOMMANO t	12,50	18,99	237,38	0,00	
10 E.008.010.04 0.a	Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi ... ÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. SOMMANO mc	15,00	36,88	553,20	259,51	46,910
11 S.001.010.06 0.a01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... 0 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. fornitura e posa SOMMANO m²	36,00	12,51	450,36	195,14	43,330
12 S.002.020.00 5.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... timento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile. Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto. SOMMANO cad	6,00	199,87	1'199,22	384,35	32,050
	<b>A R I P O R T A R E</b>			59'518,95	24'513,70	

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
C	LAVORI A CORPO euro	151 ´791,14	29´865,12	19,675
C:001	Comune di Fano Adriano euro	146 ´290,63	28´797,72	19,685
C:001.001	Manutenzione straordinaria euro	146 ´290,63	28´797,72	19,685
C:002	SICUREZZA euro	5 ´500,51	1´067,40	19,405
C:002.031	Sicurezza euro	5 ´500,51	1´067,40	19,405
	TOTALE euro	151 ´791,14	29´865,12	19,675
	Data, _____  Il Progettista Promedia S.r.l.			
	A RIPORTARE			