Prato Selva

NOLEGGIO SCI - SLITTE

RIPRISTINO CON GRANULOMETRIA A FUSO CHIUSO

RIPROFILATURA CUNETTA LATO MONTE E TAGLIO PICCOLA VEGETAZIONE LATO VALLE

RIPROFILATURA CUNETTA E PROTEZIONE TOMBINO CON BARRIERE DI LEGNO

PULIZIA ATTRAVERSAMENTO ED AMPLIAMENTO POZZETTO

PULIZIA POZZETTO E BARRIERE IN LEGNO

ATTRAVERSAMENTO DA RIAPRIRE CON TOMBINO IN C.A.

RIPRISTINO MATERIALE CON PENDENZA VERSO INTERNO CURVA

RIPRISTINO MATERIALE CON PENDENZA LATO INTERNO E RIPRISTINO CUNETTA

TOMBINO DA REALIZZARE PER ATTRAVERSAMENTO TORNANTE

RIPRISTINARE CUNETTA

PULIRE POZZETTO

RIPRISTINARE PIANO STRADALE CON PENDENZE

RIPRISTINO CUNETTA E PIANO STRADALE - RIAPERTURA TOMBINO

DEMOLIZIONE ATTRAVERSAMENTO IN C.A. - REALIZZARE ACCIOTOLATO E ATTRAVERSAMENTO CON TUBO INTERRATO RIPRISTINO CUNETTA

REALIZZARE ATTRAVERSAMENTO ACQUE E RIPRISTINO MATERIALE PER CIRCA 50MT.

DEMOLIZIONE ATTRAVERSAMENTO E REALIZZAZIONE CUNETTA

RIPRISTINO SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE CUNETTA

RIAPRIRE POZZETTO E TAGLIARE PICCOLA VEGETAZIONE

RIPRISTINO MATERIALE E RISPRISTINO PENDENZE LATO SINISTRO

DEMOLIZIONE SOLETTA IN C.A. E REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO CON CIOTOLI

TOMBINO DA RIPULIRE

PULIRE POZZETTO E TAGLIARE PICCOLA VEGETAZIONE

REALIZZAZIONE NUOVA CUNETTA

NUOVO POZZETTO ED ATTRAVERSAMENTO VERSO LA CUNETTA

TOMBINO DA RIPULIRE E RISANAMENTO C.A.

INTERVENTO DI RINTERRO TUBAZIONE

REALIZZARE CUNETTA E RISAGOMARE STRADA

DEMOLIRE C.A. E RIFARE ATTRAVERSAMENTO CON PIETRE

RIPROFILATURA CON RIPRISTINO MATERIALE

REALIZZAZIONE DRENAGGIO CON CUNETTA

DEMOLIRE MASSO E FARE ATTRAVERSAMENTO CON CIOTOLI

PARTICOLARE SEZIONE STRADALE

RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SEDE STRADALE
Scala 1:50

STATO DI FATTO

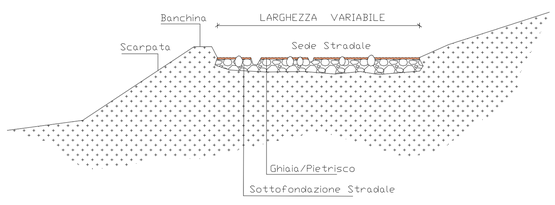

STATO DI PROGETTO

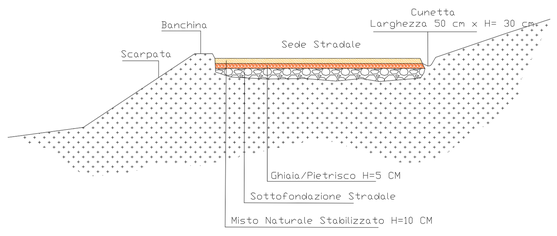

COMUNE DI FANO ADRIANO
PROVINCIA DI TERAMO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI PRATO SELVA-MACCHIA PETRANA E STRADA DELLA MONTAGNA IN FRAZIONE CERQUETO.

I° LOTTO FUNZIONALE - BANDO PSR 2014-2020 - MISURA 04

FASE: PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO

SERIE: PROGETTAZIONE STRADALE

DESCRIZIONE: STRADA PRATO SELVA-MACCHIA PETRANA
TRACCIATO STRADALE
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

COD. PROGETTO: P TE 21 007 A

NOME FILE	IDENTIFICATIVO TAVOLA	SCALA	PLOT
21007_VT_503.dwg	VT 503	varie	1=1

RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE
Coordinatore: Ing. Raffaele Di Gialluca Promedia Srl
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
PROMEDIA INGEGNERIA
MOSCIANO S.ANGELO (TE) - viale Europa, 64/22
tel. 0858 - sito Celenza - tel 0131/725 - 707349
ROMA - via Cassia - tel 0131/725 - 707349
tel./+39/085/8038422 - fax. /+39/085/8032315
Direttore Tecnico: Ing. Pasquale Di Egidio Promedia Srl
Collaboratori PROMEDIA SRL
Arch. Ercole Valgi
Arch. Nicola Ciarelli
Arch. Gianluca Di Paolo
Ing. Massimo Referza
Ing. Domenico Rapagnani
Ing. Paolo Coccia
Ing. Davide Fioretti
P.Ind. Pierluigi Faraglali
Geom. Ilenia Di Marco
Geom. Amedeo Maria Bizzarri

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Gianpiero QUARANTA

revisione	data	riferimento revisione	eseguito	controllato	approvato
0	Maggio 2021	EMISSIONE			
			RDS	RDG	PDE

Questo documento e' di nostra proprieta' esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.